



- 一週七天可程式定時循環開關控制
- 最高提供80組ON和80組OFF, 設定不同時段開關機
- 可切換到脈衝模式或雙調計時模式(APT1-S, APT2-S)


規格

型號		APT1	APT1-B	APT1-S	APT2	APT2-B	APT2-S	
尺寸		48H×48W×83.5D			72H×72W×55D			
安裝與其底座		露出型:P2CF-08 埋入型:Y-50 & US-08 or Y-50 & P3G-08			露出型:N-3TB 埋入型:Y-72			
額定電壓		100~240VAC/DC, 12~60VDC/AC 50/60Hz						
容許電壓範圍		額定電壓的85~110%						
指示燈動作		ON: 綠燈 OFF: 紅燈						
ON/OFF 組別數		30 組		80 組	30 組		80 組	
星期設定方式		15 種星期組合		任選	15 種星期組合		任選	
輸出接點		1C 15A 250VAC 電阻性負載			1C 20A 250VAC 電阻性負載			
壽命	機械	5×10 ⁶ times						
	電氣	10 ⁵ times						
復歸時間		0.1 sec max						
消耗功率		3VA						
使用周圍溫度		-10°C~+55°C						
使用周圍濕度		45~85%RH						
重量		Approx. 130g			Approx. 178g			


型號與功能對照表

型號	APT1	APT1-B	APT1-S	APT2	APT2-B	APT2-S
定時模式	○	○	○	○	○	○
脈衝模式	---	---	○	---	---	○
雙調計時模式	---	---	○	---	---	○
記憶功能	---	---	○	---	---	○
背光功能	---	○	○	---	○	○


程式重疊輸出時序圖

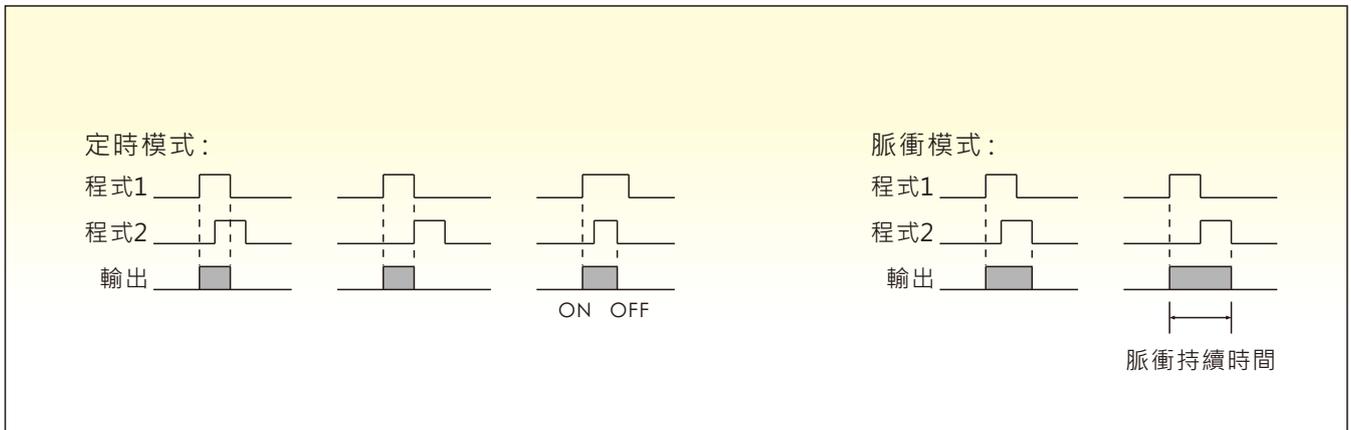

停電維持功能

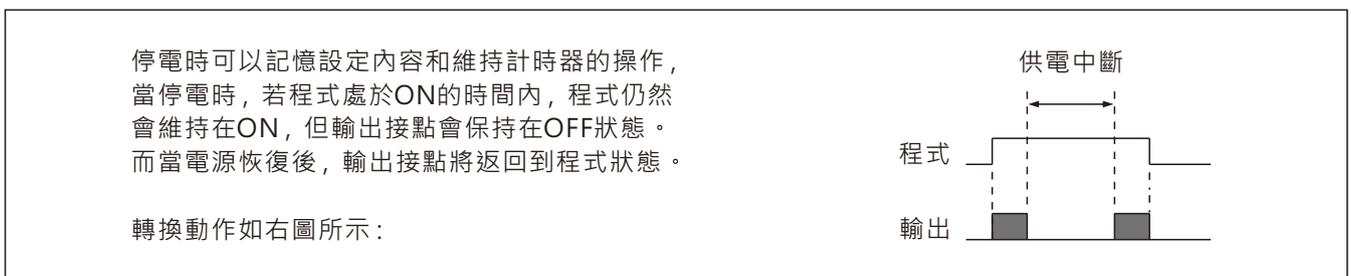


接線圖

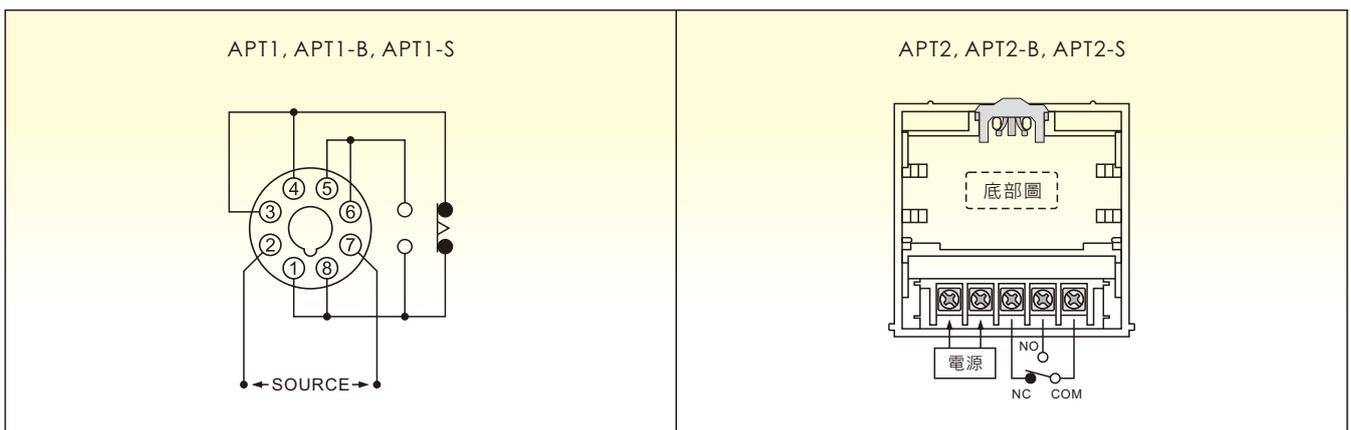


外觀尺寸圖

露出型：使用P2CF-08底座；埋入型：使用Y-50 & US-08 或 Y-50 & P3G-08底座

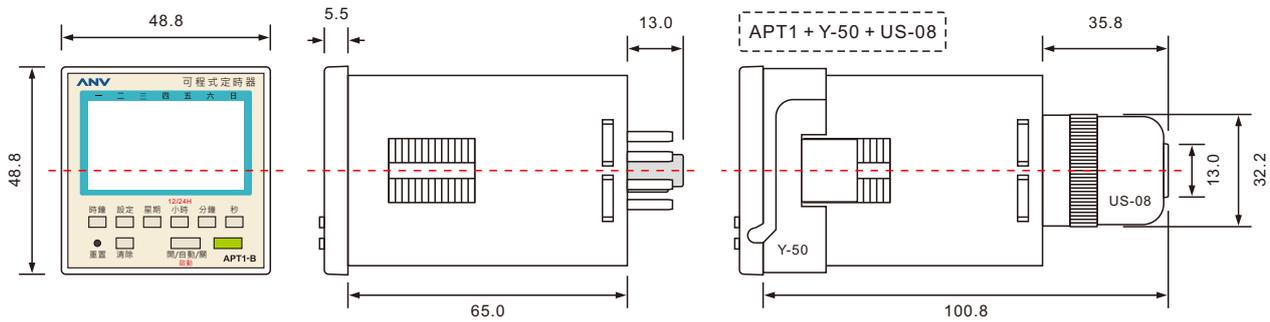


露出型：使用N-3TB轉換端子；埋入型：使用Y-72支架

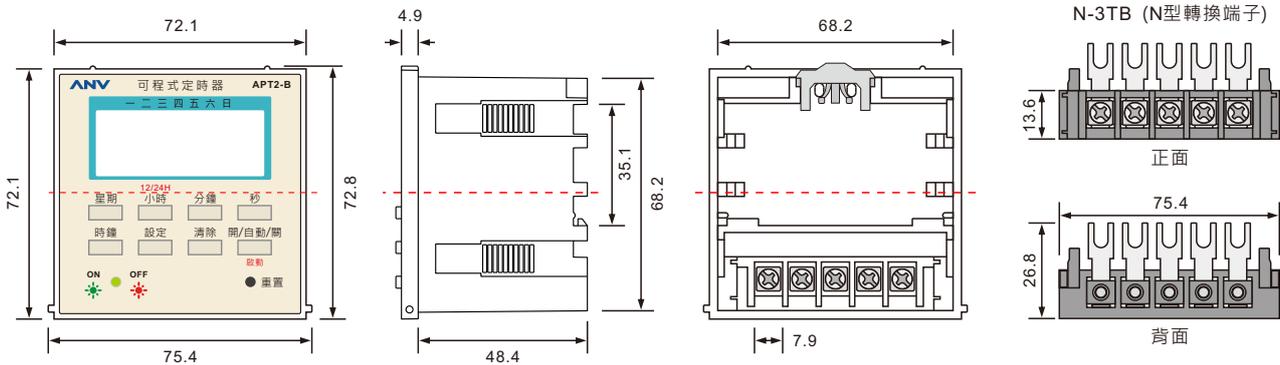

安裝開孔尺寸

APT1, APT1-B, APT1-S



APT2, APT2-B, APT2-S

